

Produktdatenblatt




Allgemeine Hinweise

- **Material: PLA / Druckverfahren: 3D Druck**
PLA bleibt bei Temperaturen bis 60 °C wärmeformbeständig. PLA verfügt über eine gute UV Beständigkeit. PLA ist in vielen verschiedenen Farben verfügbar. PLA hält äußeren Schlägeinwirkungen gut stand.
- Die Oberfläche der gedruckten Teile kann Unterschiede aufweisen und ist dem Druckverfahren geschuldet.

Nutzung

- Zum Schutz der Steuerknüppel - Passend für JETI
Die Knüppel werden so für den Transport des Senders gegen äußere Einflüsse geschützt.
- H1: DS 14 / 16 / 24
- H2: DC 16 / DC 24
- H3: DC 16 / DC 24 mit Schalter oben auf dem Stick

Abmessungen Stick Saver H1

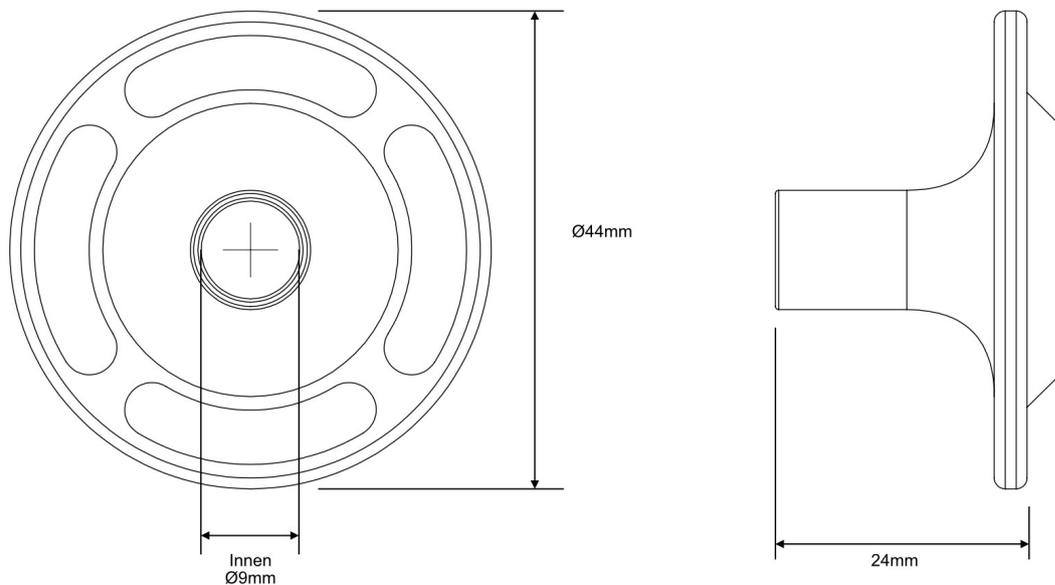


Sollten Sie fragen zu einem unserer Produkte haben: info@jemotec.de
Weitere Infos und Kontaktdaten unter www.jemotec.de

Produktdatenblatt



Abmessungen H2 und H3

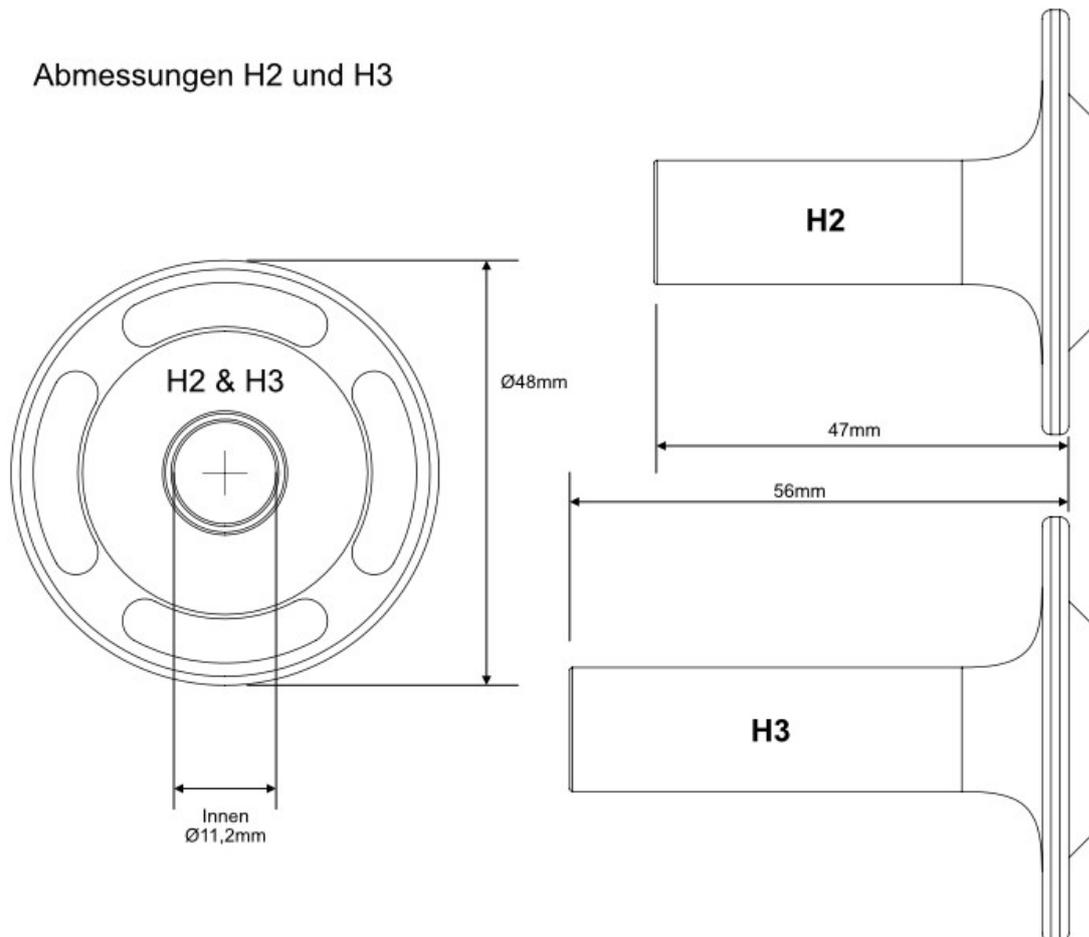

Sollten Sie fragen zu einem unserer Produkte haben: info@jemotec.de
Weitere Infos und Kontaktdaten unter www.jemotec.de